




METALMASTER®

KATUSE REDELID
460 ja 660mm

SOLO CLASSICA 480 ja 275
VALTSPROFIIL

PAIGALDUSJUHISED

Katuse redelid 460 ja 660 mm – Solo 480 ja 275 / Valtsprofiil

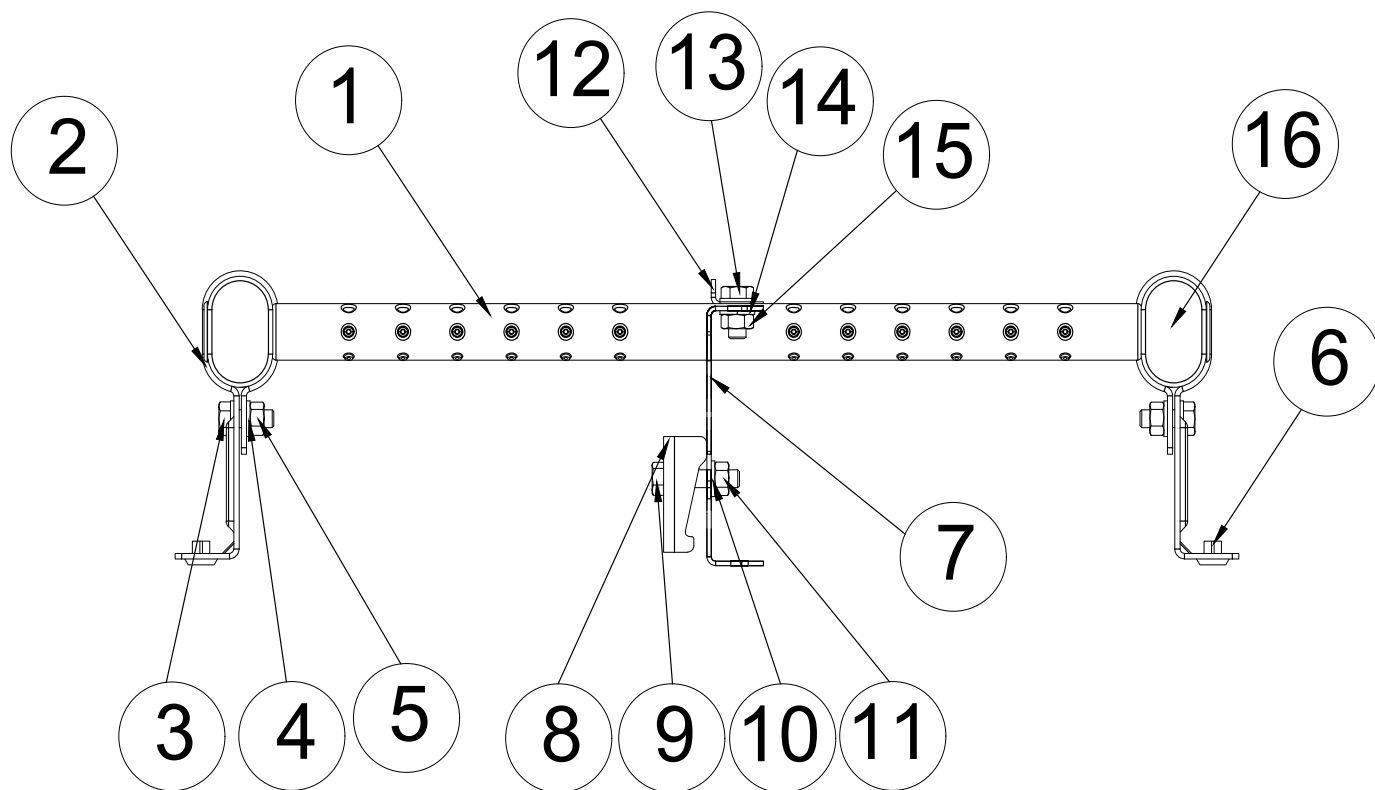


Katuse redelid paigaldus komplekt SOLO CLASSICA ja Valtsprofiil(3m) 460 ja 660mm		Komplekt
Pos.	Nimetus	Kogus
1.	Redelid	1*
2.	Q kinnitus plaat	8*
3.	Kruvid M8x20	8*
4.	Seibiga M8	8*
5.	Mutri M8	8*
6.	Plastikust sisestus	8*
7.	C kinnitus plaat	2*
8.	RP armatuur	8*
9.	Kruvid M8x35	8*
10.	Seibiga M8	8*
11.	Mutri M8	8*
12.	Vastuplaat J	2*
13.	Kruvid M8x20	8*
14.	Seibiga M8	8*
15.	Mutri M8	8*
16.	Pistik plastmassist	4


*Kogus sõltub komplektide arvust.

Ohutusnõuded

- Katuse redelil tohib samaaegselt viibida üks inimene, kelle kaal on kuni 110 kg.
- Katuse redel on vajalik, kui katuse kalle on suurem kui 10° .
- Ärge kasutage katuse redelit, kui sellel on nähtavaid vigastusi või puudusi!

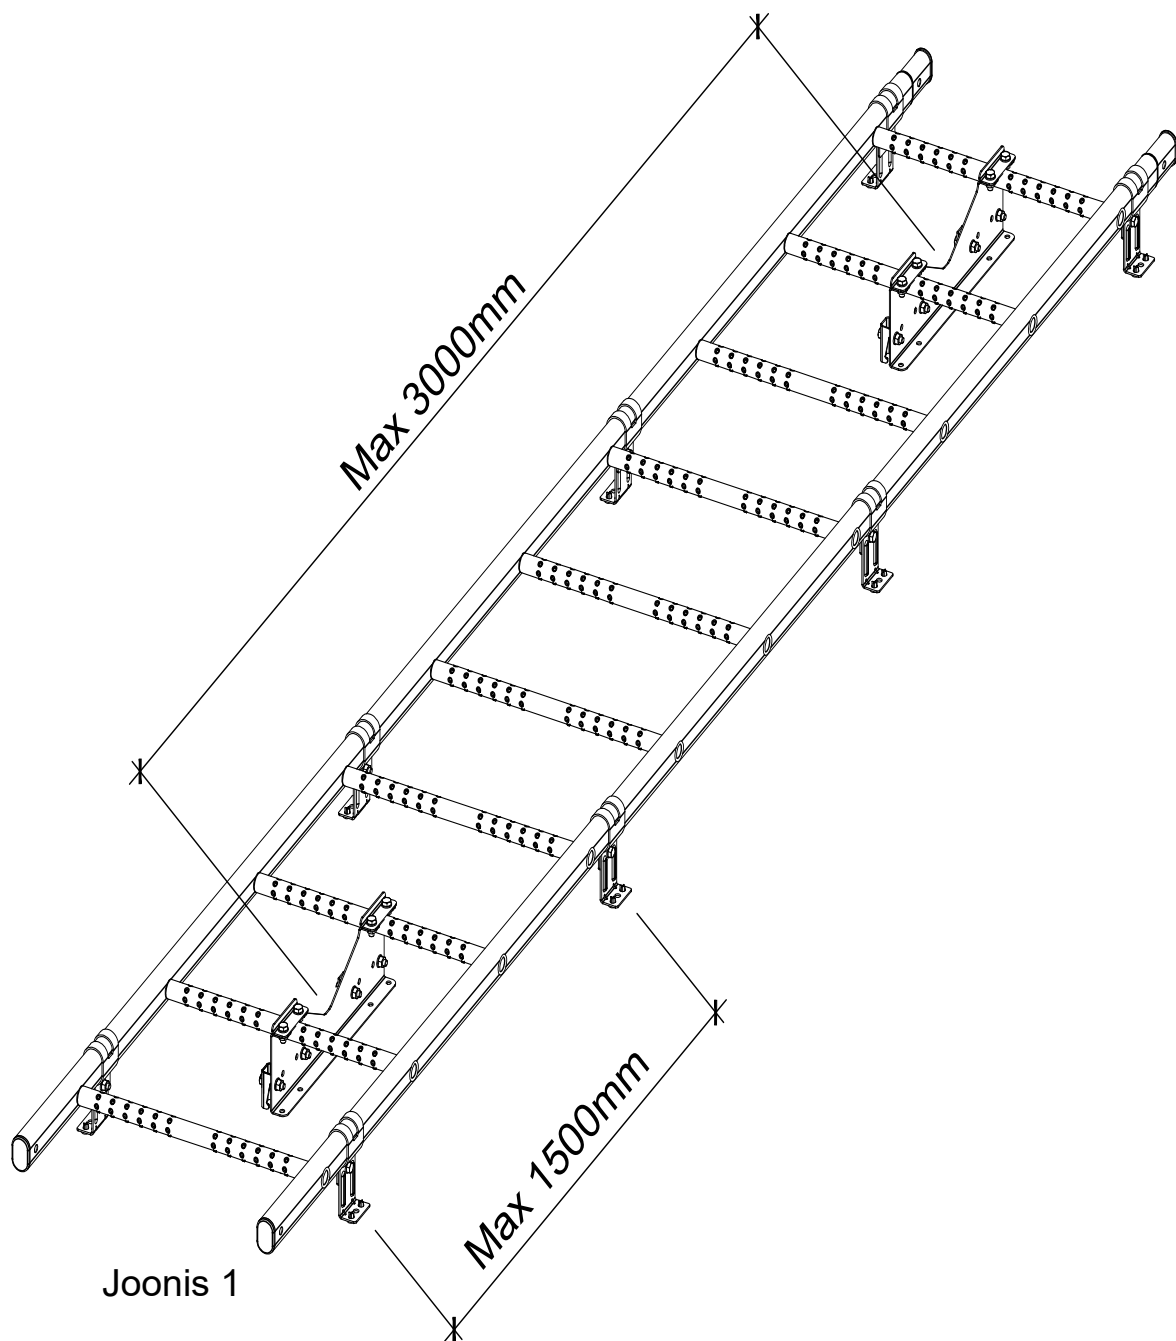


Katuse redelid on saadaval neljas erinevas pikkuses:

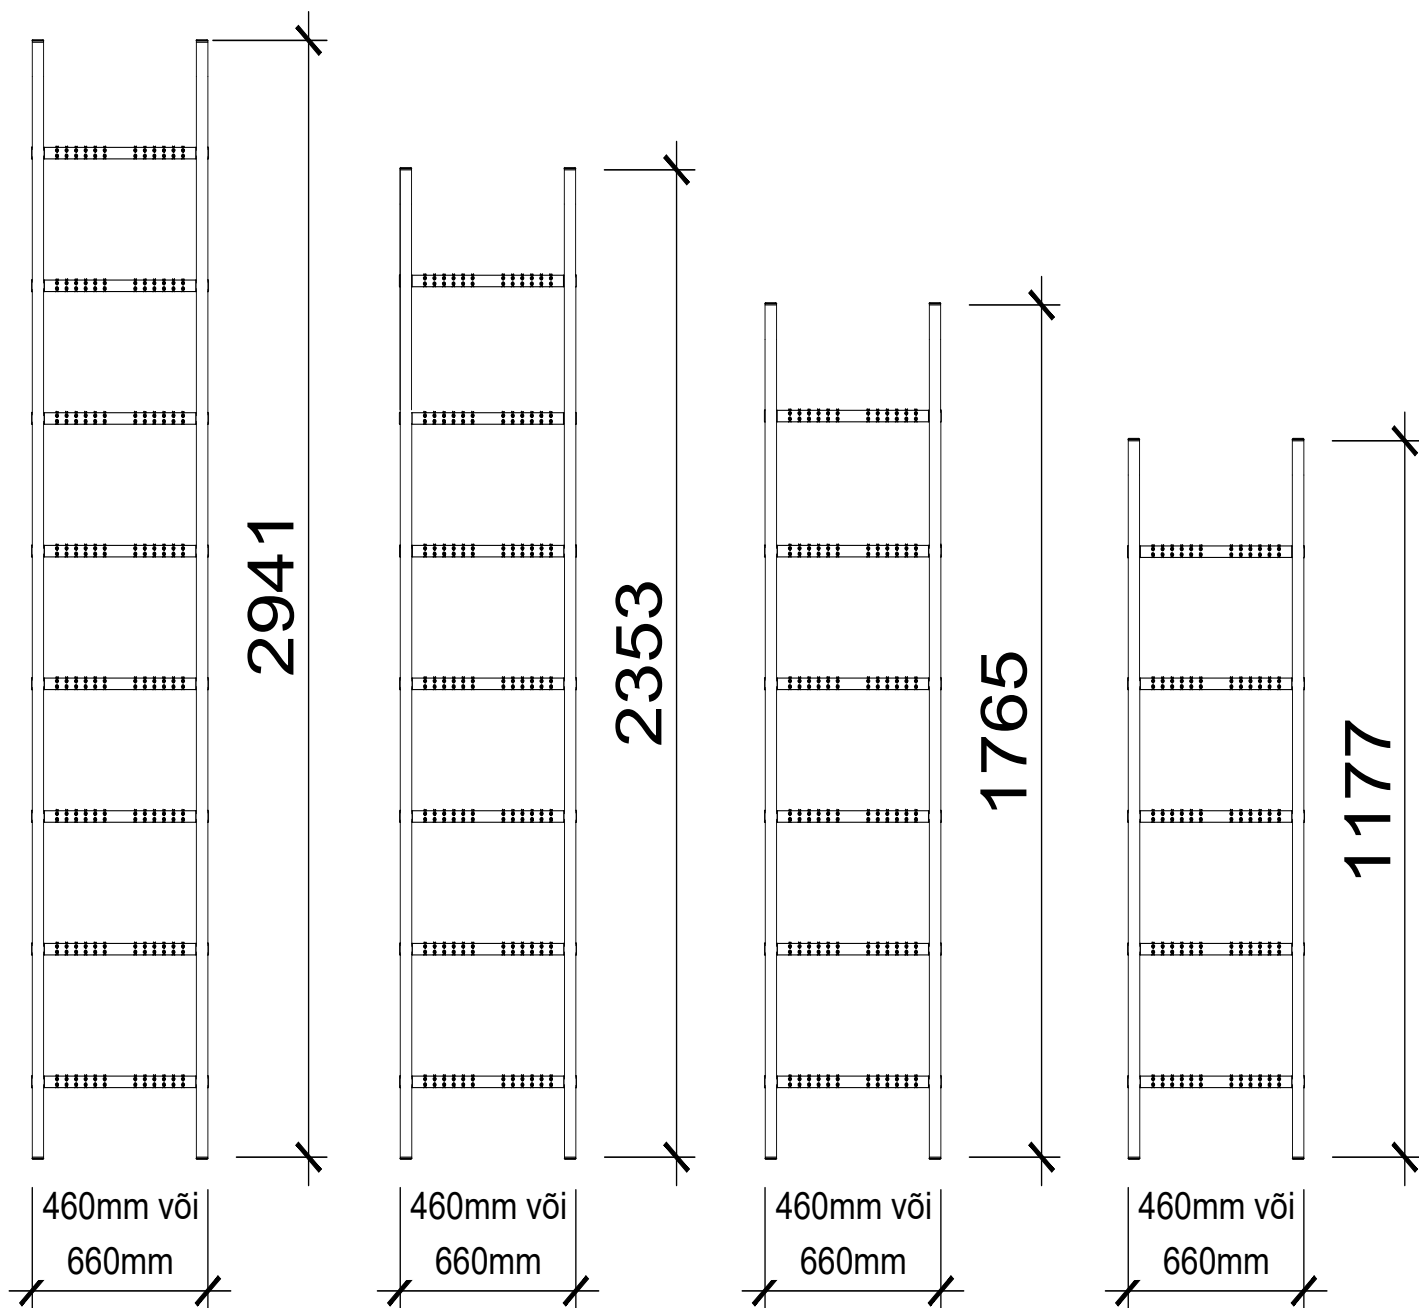

Katuse redeli kinnituste paigaldamine

- Planeerige koht, kuhu paigaldus tehakse.
- Veenduge, et katusekonstruktsioon on stabiilne.
- Katuse redeli kinnituse plaadid tuleb paigaldada katuse roovituse peale.
- Kontrollige, et katusekate on paigaldatud vastavalt katuse paigaldusjuhendile.
- Paigaldage C-kinnituse plaadid ühele katusefältsi küljele ja asetage RP-kinnitused teisele fältsi küljele, seejärel ühendage need kruvi M8x35 mm, mutri M8 ja seibiga M8 abil (joonis 2).
- Kruvid pingutage nii, et C-kinnituse plaat oleks kindlalt katusematerjali küljes (joonis 2).
- Veenduge, et C- ja RP-kinnituse detailid asetseksid sellises asendis, nagu on näidatud joonisel (joonis 2).
- Paigaldage J-vastusplaat C-kinnituse plaadi peale ja ühendage see kruvi M8x16 mm, mutri M8 ja seibiga M8 abil (joonis 2).
- Paigaldage Q-kinnituse plaadid katuse redeli külgedele ja ühendage need kruvi M8x20 mm, mutri M8 ja seibiga M8 abil (Q-kinnitusi katusega mitte ühendada!) (joonis 2).
- Asetage kummipadi Q-kinnituse ja katusematerjali vahele (joonis 2).
- Katuse redelit saab hõlpsasti pikendada, sisestades redeli otstest ühe redeli teise sisse (joonis 1).
- C-kinnituse plaatide maksimaalne vahekaugus ei tohi ületada 3000 mm (joonis 1).
- Q-kinnituse plaatide maksimaalne vahekaugus ei tohi ületada 1500 mm (joonis 1).

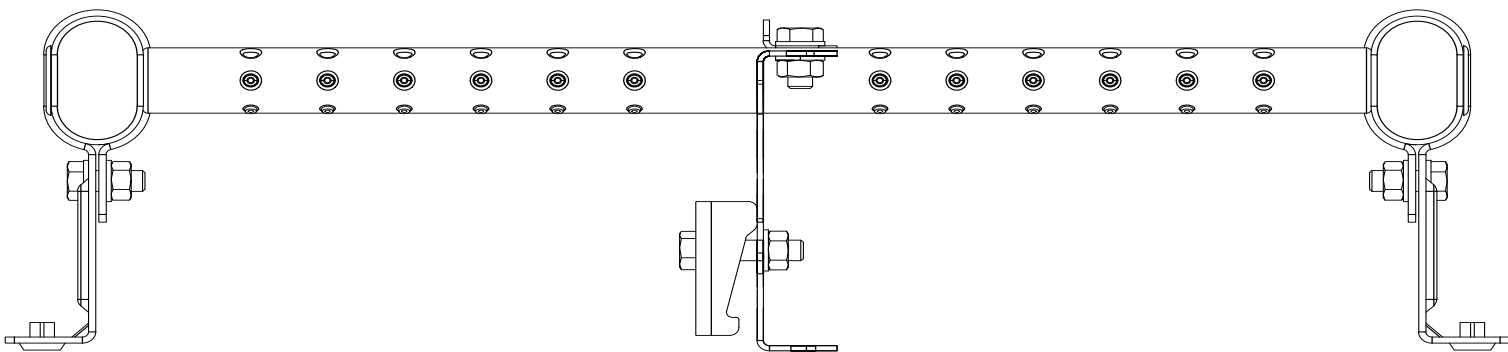

Joonis 2