



METALMASTER®

LUMETÕKKED




MMR 20

MMRN 45

PÄIGALDUSJUHEND

LUMETÖKKED


MMR 20 ja MMRN 45 profiilile

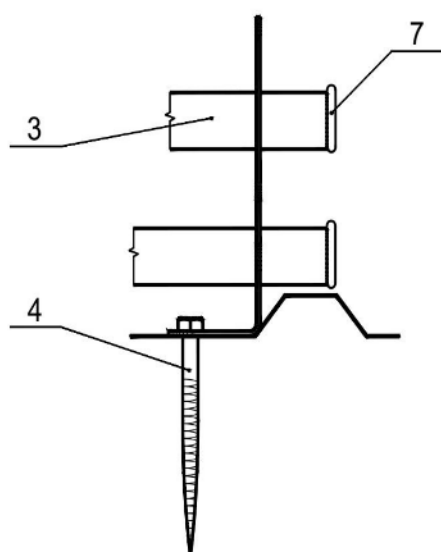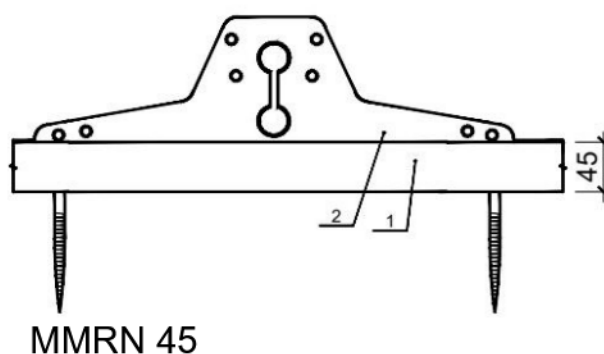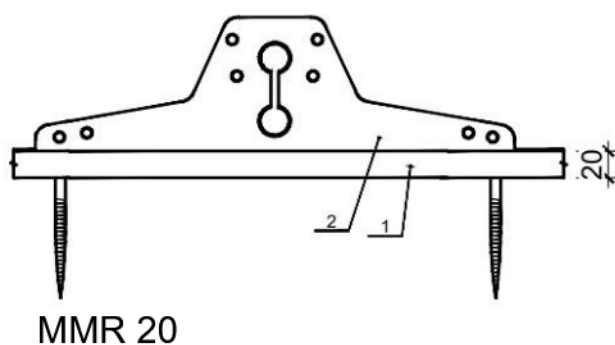


Lumetõkke montaažikomplekt

Nr.	Nimetus	Kogus
1.	Katuseprofiil	-
2.	RP kinnitusplaat	4
3.	D = 25 Lumetõkketoru	2-(3m)
4.	Kruvid M8x100	8
5.	Toru pistik	2*
6.	Toruklambrid kruviga M6	2*
7.	Pistik plastmassist	4*

*Kogus sõltub komplektide arvust.

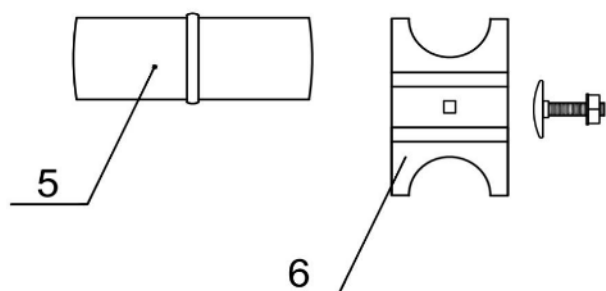

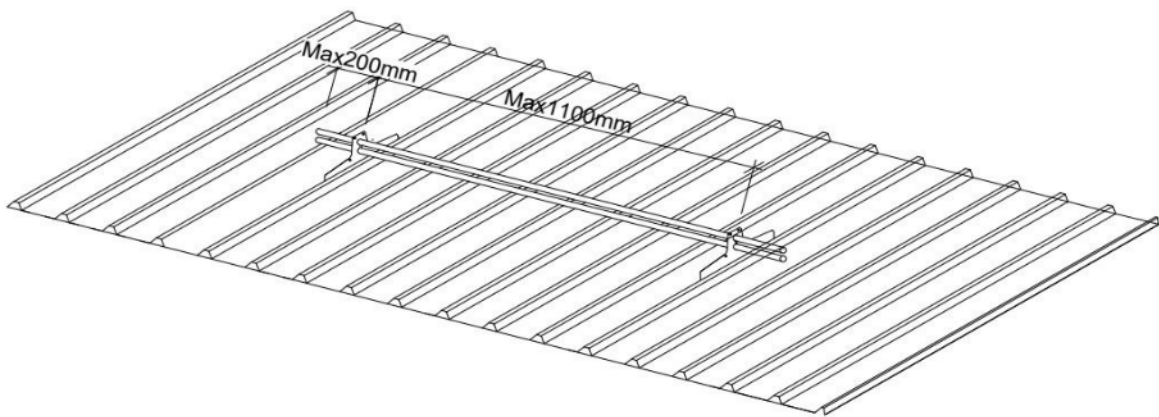

Joonis 1


Paigaldamine

- Lumetõkked on toodetud vastavalt standarditele ja on arvestatud koormustele kuni 5 kNm, kui need paigaldatakse vastavalt tootja juhistele.
- Lumetõke on vajalik, kui katuse kalle on suurem kui 1:8 (7°);
- Lumetõkked tuleb kindlasti paigaldada koridoride ja kõnniteede kohale, kui need on hoone räästa all;

Lumetõkke paigaldamine.


- Planeerige paigalduskoht.
- Veenduge, et katusekonstruktsioon oleks stabiilne.
- Lumetõke on juba paigaldatud katuseroovitise kohale. (Ideaalne, kui seda saab kinnitada sarikate külge).
- Veenduge, et katusekate oleks paigaldatud vastavalt katuse paigaldusjuhendile.
- Veenduge, et lumetõkked on paigaldatud sirgjooneliselt. Enne tuge paigaldamist märkige näiteks värvilise kriidiniidiga sirgjoon, kuhu plaanite lumetõkkeid paigaldada.

- Paigaldage RP kinnitusplaat, asetage see katuse valtsi servale nii, et RP kinnitusplaat oleks vertikaalses asendis (joonis 3).
- Veenduge, et PR-kinnitusosad oleksid joonisel näidatud asendis. (Joonis 2).
- Kruvige PR kinnitusplaat katusele kahe kruviga M8x100 mm (Joonis 3).
- Keerake kruvid kinni nii, et RP-kinnitusplaat oleks kindlalt katusematerjaliga kontaktis. Pingutamine ei ole soovitatav.
- Asetage torud selleks ettenähtud kohtadesse. Maksimaalne kaugus kinnitusplaatide ja toruotste vahel ei tohi ületada 200 mm (joonis 1).
- Tõkkeid saab hõlpsasti pikendada, ühendades torud ühenduselementidega (joonis 4).
- Torud kinnitatakse klambriga (joonis. 5).

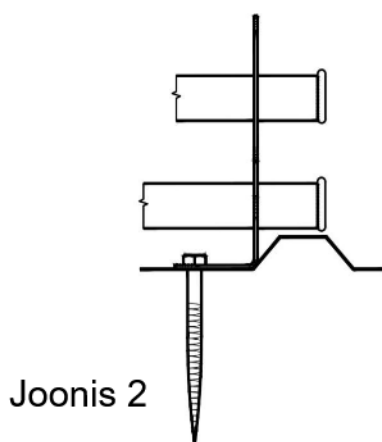


Joonis 2

MMR20

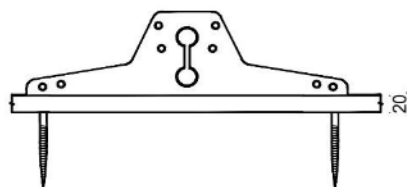


Joonis 3

MMRN45

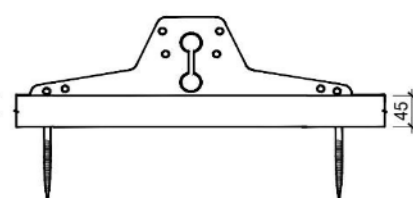

Joonis 4



Joonis 5